

STANDVERTEILER

Power an jedem Ort:
Flexible Lösungen für alle
Anwendungsbereiche





Standverteiler

Leerschränke



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Standverteiler

Die Artikelnummer kann die Verteilung variieren:

- Die letzten drei Zahlen der Artikelnummer definieren die Bautiefe des Schrankes.
Bestellbeispiel: **SVK1-12-210** (Schrank hat eine Bautiefe von 210mm)
- Reihenschaltschränke (**R**) mit geöffneten Seitenwänden. Zum Abschluss ist ein Seitendeckel (**RSVD**) erforderlich.
- Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-SVK1-12-210**

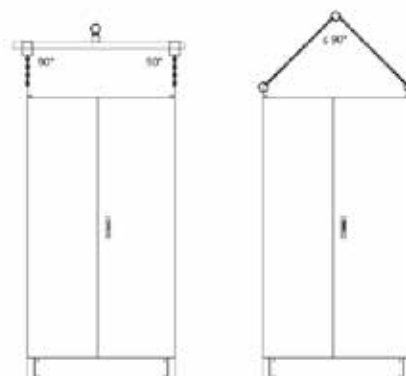


Anheben Standverteiler

Das Anheben der Standverteilungen ist unter Beachtung der dargestellten Skizze möglich. Dabei ist **zwingend** ein Alphatec Kranwinkel-Set zu verwenden und ist ausschließlich für Einzelschränke vorgesehen.

Kranwinkel-Set für Bautiefe 300,360,400 & 500mm:

KW-SV-300 **KW-SV-400**
KW-SV-360 **KW-SV-500**



Standverteiler

Leergehäuse | Bautiefe 210/230mm



- Schutzart: Bautiefe 210mm: IP 41, Bautiefe 230mm: IP 54
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1850mm + 150mm Sockel
- Schutzklasse I: SVB = geerdet
- Schutzklasse II: SVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1050mm mit Doppeltür
- Geräteträgerhalterschiene oben (inkl. 2x Rundmuttersatz)
- Geräteträgerhalterschiene unten (inkl. 2x Rundmuttersatz)
- ohne Kabeleinführung
- Wandhalterungssatz



Leergehäuse | Bautiefe 210 & 230 mm

L-SVK1-12-210/230
L-SVB1-12-210/230



300 mm (1-Feld breit)

L-SVK2-12-210/230
L-SVB2-12-210/230



550 mm (2-Feld breit)

L-SVK3-12-210/230
L-SVB3-12-210/230



800 mm (3-Feld breit)

L-SVK4-12-210/230
L-SVB4-12-210/230



1050 mm (4-Feld breit)

L-SVK5-12-210/230
L-SVB5-12-210/230



1300 mm (5-Feld breit)

L-SVK6-12-210/230
L-SVB6-12-210/230



1550 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Leergehäuse | Bautiefe 300-600mm



- Schutzart: IP 54
- Bautiefen: 300mm, 360mm, 400mm, 500mm und 600mm
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1870mm + 130mm Sockel
- Schutzklasse I: SVB = geerdet
- Schutzklasse II: SVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1070mm mit Doppeltür
- 2x Geräteträgerhalter oben
- 2x Geräteträgerhalter unten
- ohne Kabeleinführung
- Wandhalterungssatz



Leergehäuse | Bautiefe 300, 360, 400, 500 & 600 mm

L-SVK1-12-300/360/400/500/600
L-SVB1-12-300/360/400/500/600



320 mm (1-Feld breit)

L-SVK2-12-300/360/400/500/600
L-SVB2-12-300/360/400/500/600



570 mm (2-Feld breit)

L-SVK3-12-300/360/400/500/600
L-SVB3-12-300/360/400/500/600



820 mm (3-Feld breit)

L-SVK4-12-300/360/400/500/600
L-SVB4-12-300/360/400/500/600



1070 mm (4-Feld breit)

L-SVK5-12-300/360/400/500/600
L-SVB5-12-300/360/400/500/600



1320 mm (5-Feld breit)

L-SVK6-12-300/360/400/500/600
L-SVB6-12-300/360/400/500/600



1570 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Reihenschaltschrank als Leergehäuse | Bautiefe 300-600mm



- Schutzart: IP 54
- Bautiefen: 360mm, 400mm, 500mm und 600mm
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1870mm + 130mm Sockel
- Schutzklasse I: RSVB = geerdet
- Schutzklasse II: RSVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1070mm mit Doppeltür
- 2x Geräteträgerhalter oben
- 2x Geräteträgerhalter unten
- ohne Kabeleinführung
- Wandhalterungssatz
- geöffnete Seitenwände



Verbindungssatz

VBS-RSVK

Passender Seitendeckel	RSVD-360	RSVD-400	RSVD-500	RSVD-600
------------------------	----------	----------	----------	----------

Leergehäuse | Bautiefe 300, 360, 400, 500 & 600 mm

L-RSVK1-12-300/360/400/500/600
L-RSVB1-12-300/360/400/500/600



320 mm (1-Feld breit)

L-RSVK2-12-300/360/400/500/600
L-RSVB2-12-300/360/400/500/600



570 mm (2-Feld breit)

L-RSVK3-12-300/360/400/500/600
L-RSVB3-12-300/360/400/500/600



820 mm (3-Feld breit)

L-RSVK4-12-300/360/400/500/600
L-RSVB4-12-300/360/400/500/600



1070 mm (4-Feld breit)

L-RSVK5-12-300/360/400/500/600
L-RSVB5-12-300/360/400/500/600



1320 mm (5-Feld breit)

L-RSVK6-12-300/360/400/500/600
L-RSVB6-12-300/360/400/500/600



1570 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Komplettschränke



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Standverteiler

Komplettschränke | Bautiefe 210/230mm



- Schutzart: Bautiefe 210mm: IP 41, Bautiefe 230mm: IP 54
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1850mm + 150mm Sockel
- Schutzklasse I: SVB = geerdet
- Schutzklasse II: SVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1050mm mit Doppeltür
- standardmäßig inklusive Flansche:
BT 210mm = NF1 (oben und unten), BT 230mm = SF45 (oben) und SF41 (unten)
- inklusive kompletten Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL und Wandhalterungssatz



Kompletter Geräteträger, Aufteilung nach Wunsch, bestehend aus:

- Geräteträgerhalterschienen mit Rundmutterssäten
- Längsschienen 35mm breit
- Hutprofilschienen 15mm hoch für Reiheneinbaugeräte sowie für Reihenklammereinbau (1-Feld, 2-Feld oder 3-Feld)
- Befestigung Hutprofilschienen für Abgangsklemmen: SVB = Abstandshalter Stahlblech, SVK = Isolierstützen
- Feldabdeckungen PRL

Komplettschränke | Bautiefe 210 & 230 mm

SVK1-12-210/230 SVB1-12-210/230



300 mm (1-Feld breit)

SVK2-12-210/230 SVB2-12-210/230



550 mm (2-Feld breit)

SVK3-12-210/230 SVB3-12-210/230




800 mm (3-Feld breit)

SVK4-12-210/230 SVB4-12-210/230




1050 mm (4-Feld breit)

SVK5-12-210/230 SVB5-12-210/230



1300 mm (5-Feld breit)

SVK6-12-210/230 SVB6-12-210/230



1550 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Komplettschränke | Bautiefe 300-600mm



- Schutzart: IP 54
- Bautiefen: 300mm, 360mm, 400mm, 500mm und 600mm
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1870mm + 130mm Sockel
- Schutzklasse I: SVB = geerdet
- Schutzklasse II: SVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1070mm mit Doppeltür
- standardmäßig inklusive Flansche: oben SF35, unten SF32
- inklusive komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- Wandhalterungssatz

Kompletter Geräteträger, Aufteilung nach Wunsch, bestehend aus:

- Geräteträgerhalter mit Geräteträgerhaltersatz
- Längsschienen 55mm breit
- Hutprofilschienen 15mm hoch für Reiheneinbaugeräte sowie für Reihenklammereinbau (1-Feld, 2-Feld oder 3-Feld)
- Befestigung Hutprofilschienen für Abgangsklemmen: SVB = Abstandshalter Stahlblech, SVK = Isolierstützen
- Feldabdeckungen PRL



Komplettschränke | Bautiefe 300, 360, 400, 500 & 600 mm

SVK1-12-300/360/400/500/600
SVB1-12-300/360/400/500/600



320 mm (1-Feld breit)

SVK2-12-300/360/400/500/600
SVB2-12-300/360/400/500/600



570 mm (2-Feld breit)

SVK3-12-300/360/400/500/600
SVB3-12-300/360/400/500/600




820 mm (3-Feld breit)

SVK4-12-300/360/400/500/600
SVB4-12-300/360/400/500/600



1070 mm (4-Feld breit)

SVK5-12-300/360/400/500/600
SVB5-12-300/360/400/500/600



1320 mm (5-Feld breit)

SVK6-12-300/360/400/500/600
SVB6-12-300/360/400/500/600



1570 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Reihenschaltschränke | Bautiefe 360-600mm



- Schutzart: IP 54
- Bautiefen: 360mm, 400mm, 500mm und 600mm
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Bauhöhe: 1870mm + 130mm Sockel
- Schutzklasse I: RSVB = geerdet
- Schutzklasse II: RSVK = schutzisoliert

Lieferform:

- Leergehäuse mit Sockel vormontiert
- eingebaute Tür mit Stangenschloss und Schwenkebel für Profilhalbzylinder
- ab Baubreite 1070mm mit Doppeltür
- standardmäßig inklusive Flansche: oben SF35, unten SF32
- inklusive komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- Wandhalterungssatz
- geöffnete Seitenwände



Beispielschrank mit Einbauten

Kompletter Geräteträger, Aufteilung nach Wunsch, bestehend aus:

- Geräteträgerhalter mit Geräteträgerhaltersatz
- Längsschienen 55mm breit
- Hutprofilschienen 15mm hoch für Reiheneinbaugeräte sowie für Reihenklammeneinbau (1-Feld, 2-Feld oder 3-Feld)
- Befestigung Hutprofilschienen für Abgangsklemmen: SVB = Abstandshalter Stahlblech, SVK = Isolierstützen
- Feldabdeckungen PRL

Verbindungssatz

VBS-RSVK

Passender Seitendeckel

RSVD-360

RSVD-400

RSVD-500

RSVD-600

Komplettschränke | Bautiefe 360, 400, 500 & 600 mm

RSVK1-12-360/400/500/600
RSVB1-12-360/400/500/600



320 mm (1-Feld breit)

RSVK2-12-360/400/500/600
RSVB2-12-360/400/500/600



570 mm (2-Feld breit)

RSVK3-12-360/400/500/600
RSVB3-12-360/400/500/600




820 mm (3-Feld breit)

RSVK4-12-360/400/500/600
RSVB4-12-360/400/500/600




1070 mm (4-Feld breit)

RSVK5-12-360/400/500/600
RSVB5-12-360/400/500/600



1320 mm (5-Feld breit)

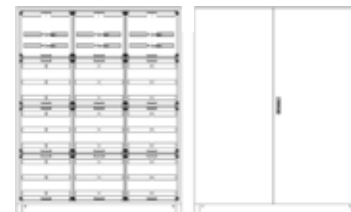RSVK6-12-360/400/500/600
RSVB6-12-360/400/500/600



1570 mm (6-Feld breit)

Standverteiler

Montageplatte auf Rückwand; Bautiefe 210mm – 500mm



- für den Innenbereich
- Bautiefe 210mm: Schutzart: IP 41
- Bautiefe 230mm: Schutzart: IP 54
- Bautiefe 300mm: Schutzart: IP 54
- Bautiefe 360mm: Schutzart: IP 54
- Bautiefe 400mm: Schutzart: IP 54
- Bautiefe 500mm: Schutzart: IP 54
- Bautiefe 600mm: Schutzart: IP 54
- Schutzklasse I (geerdet)
- Farbe: RAL 7035

Bestehend aus:

Gehäuse, Sockel, Einzeltür (1- bis 3-Feld) oder Doppeltür (2+2 bis 3+3-Feld) mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche, Montageplatte ungelocht 1-Feld bis 6-Feld auf Rückwand, ohne Feldabdeckungen und Wandhalterung



Komplettschränke

Bautiefe 210

SVBM-1-12-210	1-Feld	300x1850+150x210
SVBM-2-12-210	2-Feld	550x1850+150x210
SVBM-3-12-210	3-Feld	800x1850+150x210
SVBM-4-12-210	2+2-Feld	1050x1850+150x210
SVBM-5-12-210	2+3-Feld	1300x1850+150x210
SVBM-6-12-210	3+3-Feld	1550x1850+150x210

Bautiefe 230

SVBM-1-12-230	1-Feld	300x1850+150x230
SVBM-2-12-230	2-Feld	550x1850+150x230
SVBM-3-12-230	3-Feld	800x1850+150x230
SVBM-4-12-230	2+2-Feld	1050x1850+150x230
SVBM-5-12-230	2+3-Feld	1300x1850+150x230
SVBM-6-12-230	3+3-Feld	1550x1850+150x230

Bautiefe 300

SVBM-1-12-300	1-Feld	320x1870+130x300
SVBM-2-12-300	2-Feld	570x1870+130x300
SVBM-3-12-300	3-Feld	820x1870+130x300
SVBM-4-12-300	2+2-Feld	1070x1870+130x300
SVBM-5-12-300	2+3-Feld	1320x1870+130x300
SVBM-6-12-300	3+3-Feld	1570x1870+130x300

Bautiefe 360

SVBM-1-12-360	1-Feld	320x1870+130x360
SVBM-2-12-360	2-Feld	570x1870+130x360
SVBM-3-12-360	3-Feld	820x1870+130x360
SVBM-4-12-360	2+2-Feld	1070x1870+130x360
SVBM-5-12-360	2+3-Feld	1320x1870+130x360
SVBM-6-12-360	3+3-Feld	1570x1870+130x360

Bautiefe 400

SVBM-1-12-400	1-Feld	320x1870+130x400
SVBM-2-12-400	2-Feld	570x1870+130x400
SVBM-3-12-400	3-Feld	820x1870+130x400
SVBM-4-12-400	2+2-Feld	1070x1870+130x400
SVBM-5-12-400	2+3-Feld	1320x1870+130x400
SVBM-6-12-400	3+3-Feld	1570x1870+130x400

Bautiefe 500

SVBM-1-12-500	1-Feld	320x1870+130x500
SVBM-2-12-500	2-Feld	570x1870+130x500
SVBM-3-12-500	3-Feld	820x1870+130x500
SVBM-4-12-500	2+2-Feld	1070x1870+130x500
SVBM-5-12-500	2+3-Feld	1320x1870+130x500
SVBM-6-12-500	3+3-Feld	1570x1870+130x500

Standverteiler

Zubehör



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



* für Bautiefen 210/230 mm

** für Bautiefen 300-600 mm

Hutprofilschiene 15mm hoch*/**



HS1/2/3-15

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4,5 und 6 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit (245mm)	1 20	HS1-15
- Hutprofilschiene 2-Feld breit (495mm)	1 10	HS2-15
- Hutprofilschiene 3-Feld breit (745mm)	1 10	HS3-15

Befestigungssatz Hutschiene*/**



BFS-HS

Für die Montage der Hutschienen an der Längsschiene.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz, 25x Linsenblechschraube 4,8x9,5	1	BFS-HS

Längsschienenensatz*/**



LS-35

Für die Montage der Hutprofilschienen werden pro Baubreitenfeld zwei Längsschienen benötigt.
(1 Satz = 2 Längsschienen)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Längsschienenensatz* 35mm breit, für T210/230, BxHxT(mm): 35x15x1800	1	LS-35
- Längsschienenensatz** 55mm breit, ab T300, BxHxT(mm): 55x15x1800	1	LS-55

Befestigungssatz Längsschiene */**



BFS-LS-35

Für die Montage der Längsschiene am Geräteträgerhaltersatz.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz* (für 35mm), 2x Linsenblechschraube 4,8x13	1	BFS-LS-35
- Befestigungssatz** (für 55mm), 2x Inbus Ripp-Schraube M6x10	1	BFS-LS-55



BFS-LS-55

* für Bautiefen 210/230 mm

** für Bautiefen 300-600 mm

Rundmuttersatz*

Zum Einbau des Geräteträgers in das Gehäuse. Bei mehreren Längsschienen werden mehrere Rundmuttersätze benötigt.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Rundmuttersatz, bestehend aus: 1x Senkschraube M6x16 1x Fächerscheibe 6,4mm 1x Rundmutter M6 1x Linsenblechschraube 4,8x13	1	LS12-300



LS12-300

Geräteträgerhaltersatz**

Zum Einbau des Geräteträgers in das Gehäuse.
Bei mehreren Längsschienen werden mehrere Geräteträgerhaltersätze benötigt.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Geräteträgerhaltersatz oben (Bautiefe 300mm)	1 50	GTH-O-140
- Geräteträgerhaltersatz oben (Bautiefe 360,400,500,600mm)	1 50	GTH-O-190
- Geräteträgerhaltersatz unten (Bautiefe 300mm)	1 50	GTH-U-140
- Geräteträgerhaltersatz unten (Bautiefe 360,400,500,600mm)	1 50	GTH-U-190



GTH-O-140



GTH-U-140

kompletter Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL

Anzahl Klemmschienen= 3; Anzahl Schienen für Reiheneinbaugerät= 9

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Geräteträger* für 35mm, geerdet, 1-Feld breit	1	SVB-GT35-1
- Geräteträger* für 35mm, schutzisoliert, 1-Feld breit	1	SVK-GT35-1
- Geräteträger* für 35mm, geerdet, 2-Feld breit	1	SVB-GT35-2
- Geräteträger* für 35mm, schutzisoliert, 2-Feld breit	1	SVK-GT35-2
- Geräteträger* für 35mm, geerdet, 3-Feld breit	1	SVB-GT35-3
- Geräteträger* für 35mm, schutzisoliert, 3-Feld breit	1	SVK-GT35-3
- Geräteträger** für 55mm, geerdet, 1-Feld breit	1	SVB-GT55-1
- Geräteträger** für 55mm, schutzisoliert, 1-Feld breit	1	SVK-GT55-1
- Geräteträger** für 55mm, geerdet, 2-Feld breit	1	SVB-GT55-2
- Geräteträger** für 55mm, schutzisoliert, 2-Feld breit	1	SVK-GT55-2
- Geräteträger** für 55mm, geerdet, 3-Feld breit	1	SVB-GT55-3
- Geräteträger** für 55mm, schutzisoliert, 3-Feld breit	1	SVK-GT55-3



HS1(2,3)-15K

Hutprofilschiene 15mm hoch für Klemmeneinbau

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4, 5 und 6 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit (209mm)	1 20	HS1-15-K
- Hutprofilschiene 2-Feld breit (459mm)	1 10	HS2-15-K
- Hutprofilschiene 3-Feld breit (709mm)	1 10	HS3-15-K



ABS-Z35

Abstandshalter für Hutprofilschienen (Schutzklasse I, geerdet)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SK I.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abstandshalter-Set Z35, Hutprofilschiene wird 35mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z35
- Abstandshalter-Set Z57, Hutprofilschiene wird 57mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z57
- Abstandshalter-Set Z96, Hutprofilschiene wird 96mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z96



KLIS-S35

Isolierstützen für Hutprofilschienen (Schutzklasse II, schutzisoliert)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SK II.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Isolierstützen-Set	25	KLIS-S
- Isolierstützen-Set 16mm	25	KLIS-S16
- Isolierstützen-Set 35mm	25	KLIS-S35

Einbaubeispiele Abstandshalter und Isolierstützen



- ABS-Z35

- ABS-Z57

- ABS-Z96



- KLIS-S

- KLIS-S16

- KLIS-S35




KAS3-16

Kabelabfangschienen

(Feldbreiten 5 und 6 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Kabelabfangschiene 16mm hoch, 1-Feld breit	10	KAS1-16
- Kabelabfangschiene 16mm hoch, 2-Feld breit	10	KAS2-16
- Kabelabfangschiene 16mm hoch, 3-Feld breit	10	KAS3-16
- Kabelabfangschiene 16mm hoch, 4-Feld breit	10	KAS4-16



BFS-KAS

Befestigungssatz für Kabelabfangschiene

Dient zur Befestigung der Kabelabfangschiene am Geräteträger in Verteilungen.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Satz, bestehend aus: 2x Gleitmutter, 2x Inbus Ripp-Schraube M6x10	1	BFS-KAS



BWS-U110

Äußere Befestigungssatz für Kabelabfangschiene

Dient zur äußeren Befestigung der Kabelabfangschiene am Geräteträger in Verteilungen ab einer Bautiefe von 360mm.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Satz für Bautiefe 360 und 400mm	1	BWS-U110
- Satz für Bautiefe 500 und 600mm	1	BWS-U140



BWS-Z110

Innere Befestigungssatz für Kabelabfangschiene

Dient zur inneren Befestigung der Kabelabfangschiene am Geräteträger in Verteilungen ab einer Bautiefe von 360mm und einer Baubreite von 3 Feldern oder mehr.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Satz für Bautiefe 360 und 400mm	1	BWS-Z110
- Satz für Bautiefe 500 und 600mm	1	BWS-Z140

Feldabdeckungen

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol













Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm.

Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe	FAG11PRL	FAG21PRL	FAG31PRL
150mm			
300mm	FAG12PRL	FAG22PRL	FAG32PRL
			
450mm	FAG13PRL	FAG23PRL	FAG33PRL
			
600mm	FAG14PRL	FAG24PRL	FAG34PRL
			
750mm	FAG15PRL	FAG25PRL	FAG35PRL
			
	FAG15PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG25PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG35PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten

Feldabdeckungen












- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol
- Schlitzmaß: 46x216mm bzw. 46x450mm

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm.
Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe	FAO11PRL	FAO21PRL	FAO31PRL
150mm			
300mm	FAO12PRL	FAO22PRL	FAO32PRL
			
450mm	FAO13PRL	FAO23PRL	FAO33PRL
			
600mm	FAO14PRL	FAO24PRL	FAO34PRL
			
750mm	FAO15PRL	FAO25PRL	FAO35PRL
			

Sonderabdeckungen

Alle Feldabdeckungen können auf Wunsch auch mit Sonderausschnitten bzw. in anderen Materialien geliefert werden.

Abdeckungshalter 63mm

Dient zur Befestigung der Feldabdeckung am Geräteträger bei Hutschiene 15mm Höhe.
(andere Höhen auf Anfrage)



ADH63

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter	1 100	ADH63
- Abstandshaltererhöhung 25 mm	1 100	3MET0118



VDP

Vierteldrehverschluss plombierbar

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss plombierbar, weiß	1 100	VDP
- Vierteldrehverschluss plombierbar, schwarz	1 100	VDPS



VD

Vierteldrehverschluss

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss, schwarz	1 100	VD
- Vierteldrehverschluss, weiß	1 100	VDW



ADG

Abdeckungsgriff schwarz

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungsgriff: 1x Griff, 2x Linsenschraube 3,5x9,5	1 100	ADG

Montageplatte gelocht

- Material: Stahlblech verzinkt 1,5mm, Lochdurchmesser 3,2mm
- Einbau auf Geräteträger

Bestehend aus:

- 1x Montageplatte (z.B. MP12)
- 1x Befestigungssatz nach Schutzart und Bauhöhe (z.B. S16)



Bestellbeispiel: **MP12-S16** = Montageplatte passend für 250 x 300mm mit Befestigungssatz der Schutzklasse II S16

Montageplatte (MP): passend für Höhe/Breite

Höhe/Breite	250mm	500mm
150mm	MP11	MP21
300mm	MP12	MP22
450mm	MP13	MP23
600mm	MP14	MP24
750mm	MP15	MP25
900mm	MP16	MP26
1050mm	MP17	MP27
1200mm	MP18	MP28
1350mm	MP19	MP29

Befestigungssatz:

Schutzklasse I	Schutzklasse II
Z35 MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt	S16 MP wird dadurch 16mm versetzt aufgeschraubt
Z57 MP wird dadurch 57mm versetzt aufgeschraubt	S35 MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt
Z96 MP wird dadurch 96mm versetzt aufgeschraubt	

Montageplatte ungelocht

- Material: Stahlblech verzinkt 3mm, 12 Reihen hoch
- Einbau auf Geräteträger
- für Standverteilungen 300-600mm tief (**SVB,SVK,RSVB,RSVK**)



Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Montageplatte, 1-Feld breit, BxHxT=250x1800x30mm	1	MP1-12
- Montageplatte, 2-Feld breit, BxHxT=500x1800x30mm	1	MP2-12
- Montageplatte, 3-Feld breit, BxHxT=750x1800x30mm	1	MP3-12
- Montageplatte, 2+2-Feld breit, BxHxT=1000x1800x30mm	1	MP4-12
- Montageplatte, 2+3-Feld breit, BxHxT=1250x1800x30mm	1	MP5-12
- Montageplatte, 3+3-Feld breit, BxHxT=1500x1800x30mm	1	MP6-12



ZP12-Alpha

Zählereinbauplatz für 3-Punktbefestigung | transparente Haube

Einbau auf Alphatec-Geräteträger. Passend für Feldbadeckungen PRL und PS.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300mm, inklusive Befestigungsmaterial	1	ZP12-Alpha
- transparente Haube passend (IP54), inklusive Befestigungsmaterial	1	GH12-Alpha
- Zählereinbauplatz, 250x300mm, inklusive Befestigungsmaterial mit geschäumter Dichtung zur nachträglichen Deckelmontage, für IP54	1	ZP12-Alpha-PKV



ZP13-Alpha

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x450mm, inklusive Befestigungsmaterial	1	ZP13-Alpha
- transparente Haube passend (IP54), inklusive Befestigungsmaterial	1	GH13-Alpha
- Zählereinbauplatz, 250x450mm, inklusive Befestigungsmaterial mit geschäumter Dichtung zur nachträglichen Deckelmontage, für IP54	1	ZP13-Alpha-PKV



ZP12-1EHZ-Alpha

Zählereinbauplatz für eHZ


Einbau auf Alphatec-Geräteträger. Passend für Feldbadeckungen PRL und PS.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300mm, 1x eingebauter eHZ-Einbauadapter 1x Reserve Zählerplatz	1	ZP12-1EHZ-Alpha



ZP12-2EHZ-Alpha

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300mm, 2x eingebauter eHZ-Einbauadapter	1	ZP12-2EHZ-Alpha

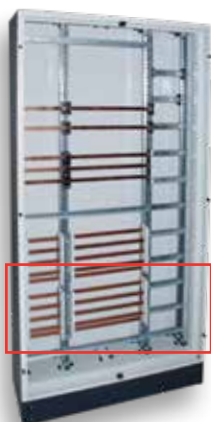

Schrank mit Sammelschienensystemen



SSS-5pol-60-20-5-1

Sammelschienensystem 5-polig komplett

60mm Mittenabstand

- Bestehend aus:
- 5x Sammelschiene-CU nach Tabelle
 - 2x Sammelschienenhalter 5-polig komplett
 - 2x Berührungsschutzwinkel 5-polig

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	1	SSS-5pol-60-20-5-1
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	2	SSS-5pol-60-20-5-2
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	3	SSS-5pol-60-20-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-5-1
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-5-2
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-10-1
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-10-2
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-10-3
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	4	SSS-5pol-60-30-10-4
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	5	SSS-5pol-60-30-10-5
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	6	SSS-5pol-60-30-10-6

Sammelschienensystem 5-polig Einzelbauteile

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 5-polig, bestehend aus:	1 20	SSH-5pol-60
- 1x Sammelschienenhalter		
- 5x Distanzhülse		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x13		
- 1x Haltewinkel		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x25		
- Haltewinkel SS-System 60mm Abstand 5pol	1	3MET0122

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 5-polig, bestehend aus:	1 20	BSW-5pol-60
- 1x Berührungsschutzwinkel		
- 3x Plastofastschrauben 4x8		


Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-5pol-20-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-5pol-20-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-5pol-20-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-5pol-30-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-5pol-30-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-5pol-30-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-5pol-30-10-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-5pol-30-10-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-5pol-30-10-3



SSH-5pol-60



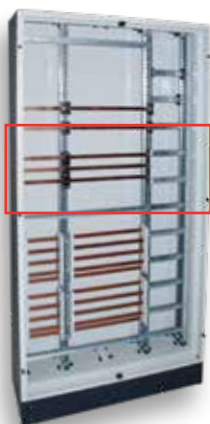BSW-5pol-60



Schrank mit Sammelschienensystemen



SSS-3pol-60-20-5-1

Sammelschienensystem 3-polig komplett

60mm Mittenabstand

Bestehend aus:

- 3x Sammelschiene-CU nach Tabelle
- 2x Sammelschienenhalter 3-polig komplett
- 2x Berührungsschutzwinkel 3-polig

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	1	SSS-3pol-60-20-5-1
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	2	SSS-3pol-60-20-5-2
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	3	SSS-3pol-60-20-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	1	SSS-3pol-60-30-5-1
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	2	SSS-3pol-60-30-5-2
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	3	SSS-3pol-60-30-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	1	SSS-3pol-60-30-10-1
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	2	SSS-3pol-60-30-10-2
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	3	SSS-3pol-60-30-10-3

Sammelschienensystem 3-polig Einzelbauteile

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 3-polig, bestehend aus:	1 20	SSH-3pol-60
- 1x Sammelschienenhalter		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x25		




SSH-3pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 3-polig, bestehend aus:	1 20	BSW-3pol-60
- 1x Berührungsschutzwinkel		
- 2x Plastofastschrauben 4x8		



BSW-3pol-60

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-3pol-20-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-3pol-20-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-3pol-20-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-3pol-30-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-3pol-30-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-3pol-30-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-3pol-30-10-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-3pol-30-10-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-3pol-30-10-3

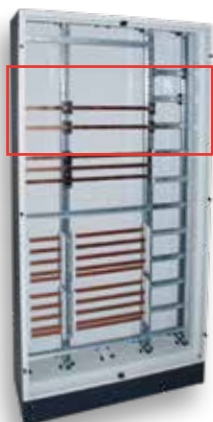

Schrank mit Sammelschienensystemen



Montagebeispiel



SSH-1pol-45

Sammelschienensystem 1-polig Einzelbauteile

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-1pol-20-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-1pol-20-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-1pol-20-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-1pol-30-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-1pol-30-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-1pol-30-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-1pol-30-10-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-1pol-30-10-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-1pol-30-10-3

SS-Abdeckprofil

- Sammelschienenabdeckung, Länge: 1000mm, grau, 20x5	1	2KUN0089
- Sammelschienenabdeckung, Länge: 1000mm, grau, 30x5 oder 30x10	1	2KUN0103
- Abdeckprofil für Sammelschiene, 12 x 10, Länge=500mm	1	SA12/10-500
- Abdeckprofil für Sammelschiene, 40-60 x 10, Länge=1000 mm	1	2ELE2202

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus:	1 20	SSH-1pol-45
- 1x Sammelschienenhalter		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x38		
- Bauhöhe 45mm		
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus:	1 20	SSH-1pol-55
- 1x Sammelschienenhalter		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x38		
- Bauhöhe 55mm		

Abdeckungshalter für Sammelschienen

Zum Aufrasten auf Cu-Sammelschienen.

- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Material: PA6
- Schraube M6x20 plombierbar




TR3010

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x8mm, ohne Gewinde	50	TR308
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x10mm, mit Gewinde M6	50	TR3010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 40x10mm, mit Gewinde M6	50	TR4010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 50x10mm, mit Gewinde M6	40	TR5010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 60x10mm, mit Gewinde M6	40	TR6010



Montagebeispiel

Abstand
zwischen
Kupferschiene
und Abdeckung =
108 mm



Distanzhalter 30mm

Zur Erhöhung des Abstands zwischen Kupferschiene und Abdeckung um 30mm.



DB30M6

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1 50	DB30M6



Schrank mit Feldabdeckungen





Feldabdeckungen

- für Neozed oder NH-Lasttrenner auf Sammelschiene Mittenabstand 60mm
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Feldhöhe	300mm	
Feldbreite		
250mm	FAS12NEO 	- Feldabdeckung 1-Feld Abmaße (BxH): 250x300mm Ausschnitt: 162x196mm Auslösbar bis 202x196mm (kann geschlossen werden mit 3x LFA196)
500mm	FAS22NEO 	- Feldabdeckung 2-Feld Abmaße (BxH): 500x300mm Ausschnitt: 404x196mm Auslösbar bis 452x196mm (kann geschlossen werden mit 7x LFA196)
750mm	FAS32NEO-li 	- Feldabdeckung 3-Feld links Abmaße (BxH): 750x300mm Ausschnitt links (1-Feld): 162x196mm Auslösbar bis 216x196mm Ausschnitt rechts (2-Feld): 404x196mm Auslösbar bis: 452x196mm
750mm	FAS32NEO-re 	- Feldabdeckung 3-Feld rechts Abmaße (BxH): 750x300mm Ausschnitt links (2-Feld): 404x196mm Auslösbar bis 452x196mm Ausschnitt rechts (1-Feld): 162x196mm Auslösbar bis: 216x196mm



ADH63

Abdeckungshalter 63mm

Dient zur Befestigung der Feldabdeckung am Geräteträger bei Hutschiene 15mm Höhe.
(andere Höhen auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter	1 100	ADH63
- Abstandshaltererhöhung 25mm	1	3MET0118



VDP

Vierteldrehverschluss plombierbar

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss plombierbar	1 100	VDP



VD

Vierteldrehverschluss

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss	1 100	VD



ADG

Abdeckungsgriff schwarz

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungsgriff: 1x Griff, 2x Linsenschraube 3,5x9,5	1 100	ADG



LFA196

Leerfeldabdeckung 196mm

Zum Verschließen der Feldabdeckungsausschnitte. Die Breite der Abdeckung ist durch das Abtrennen der vorgestanzten Seitenstreifen von 20-55mm variierbar. Die Höhe beträgt 196mm. Es können beliebig viele Leerfeldabdeckungen aneinander gereiht werden.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Leerfeldabdeckung 196mm	1 50	LFA196
- Zwischensteg für Leerfeldabdeckung	1 50	ZS196



ZS196

Flanschplatten für Standverteilungen

für Bautiefe 300 bis 600 mm

Bitte beachten: durch den Einbau der unterschiedlichen Flanschplatten kann sich die Schutzart der Verteilung ändern!



SF30

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP41 - Flansch geschlossen ohne Dichtungsgummi - inklusive Drehverschlussschrauben	1 15	SF30



SF31

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP41 - Flansch mit Nippelinsatz und Dichtungsgummi - inklusive montierten Drehverschlussschrauben - 42xPG 13,5; 5xPG 16; 2xPG 29	1 15	SF31



SF32

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch geschlossen mit Dichtungsgummi - inklusive montierten Drehverschlussschrauben	1 15	SF32



SF34

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch mit Moosgummieinsatz - inklusive montierten Drehverschlussschrauben	1 15	SF34

Membranflansche für Standverteilungen

für Bautiefe 300 bis 600 mm; kein lästiges Bohren, schnelle und sichere Kabeleinführung

Bitte beachten: durch den Einbau der unterschiedlichen Flanschplatten kann sich die Schutzart der Verteilung ändern!




SF35

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch für folgende Kabeldurchmesser - 7x 17-12 mm; 11x 10-14 mm - 13x 12-18 mm; 3x 17-32 mm - 4x 14-20 mm	1 10	SF35



SF38

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch für Einspeisung - 3x 35-50 mm	1 10	SF38



SF39

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Membranflansch, Einbauöffnung 122x208mm - Schutzart IP54 - Flansch für folgende Kabeldurchmesser - 4x 7-12 mm; 4x 12-18 mm - 2x 7-33 mm; 2x 15-77 mm - Drehverschlussschrauben	1 10	SF39




SF40

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Membranflansch, Einbauöffnung 122x208mm - Schutzart IP54 - Flansch für folgende Kabeldurchmesser - 4x 12-18 mm - 10x 7-33 mm - Drehverschlussschrauben	1 10	SF40

Flansche für Standverteilungen

mit der Bautiefe 210 mm

Bitte beachten: durch den Einbau der unterschiedlichen Flanschplatten kann sich die Schutzart der Verteilung ändern!

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
 NF1 - Nippelflansch - Schutzart IP41 - Einbauöffnung 80x200 mm	1 20	NF1
 NF2 - Nippelflansch - Schutzart IP41 - Einbauöffnung 46x180 mm	1 20	NF2
 NF4 - Nippelflansch - Schutzart IP41 - Einbauöffnung 80x200 mm	1 20	NF4



Flansche für Standverteilungen

mit der Bautiefe 210/230 mm

Bitte beachten: durch den Einbau der unterschiedlichen Flanschplatten kann sich die Schutzart der Verteilung ändern!

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
 SF41 - Flanschplatte (geschlossen) - Schutzart IP54 - Einbauöffnung 83x215 mm	1 15	SF41
 SF44 - Flanschplatte mit Nippelflansch - Schutzart IP41 - Einbauöffnung 83x215 mm	1 15	SF44
 SF45 - Moosgummiflansch - Schutzart IP54 - Einbauöffnung 83x215 mm	1 15	SF45

Kabelflansche aus Weichgummi (IP54, RAL7035) für Sockeleinbau

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
 KFL1-150 - Flansch (BxH: 75x95mm) für folgende Kabelquerschnitte: 1x Kabel für 4x 150mm² + 2x Kabel 5x 1,5mm²	10	KFL1-150
 KFL2-240 - Flansch (BxH: 95x120mm) für folgende Kabelquerschnitte: bis 1x Kabel für 4x 240mm²	10	KFL2-240
 KFL2-4/35 - Flansch (BxH: 95x120mm) für folgende Kabelquerschnitte: bis 4x Kabel 4x 35mm² oder 4x Einzelader 1x 300mm²	10	KFL2-4-35

Standverteilungssockel

aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016, 150mm hoch, Sockelblende vorne für Bautiefe 210 und 230mm



SO150-1-210

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer	
- Sockel 1-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-1-210	SO150-1-230
- Sockel 2-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-2-210	SO150-2-230
- Sockel 3-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-3-210	SO150-3-230
- Sockel 4-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-4-210	SO150-4-230
- Sockel 5-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-5-210	SO150-5-230
- Sockel 6-Feld breit, Tiefe 210mm oder 230mm	1	SO150-6-210	SO150-6-230

Standverteilungssockel

aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016, 130mm hoch, Sockelblende vorne und hinten für Bautiefe 300 bis 600mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer	
- Sockel 1-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-1-300	SO130-1-360
- Sockel 2-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-2-300	SO130-2-360
- Sockel 3-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-3-300	SO130-3-360
- Sockel 4-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-4-300	SO130-4-360
- Sockel 5-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-5-300	SO130-5-360
- Sockel 6-Feld breit, Tiefe 300mm oder 360mm	1	SO130-6-300	SO130-6-360
- Sockel 1-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-1-400	SO130-1-500
- Sockel 2-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-2-400	SO130-2-500
- Sockel 3-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-3-400	SO130-3-500
- Sockel 4-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-4-400	SO130-4-500
- Sockel 5-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-5-400	SO130-5-500
- Sockel 6-Feld breit, Tiefe 400mm oder 500mm	1	SO130-6-400	SO130-6-500
- Sockel 1-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-1-600	
- Sockel 2-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-2-600	
- Sockel 3-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-3-600	
- Sockel 4-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-4-600	
- Sockel 5-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-5-600	
- Sockel 6-Feld breit, Tiefe 600mm	1	SO130-6-600	



AS12TEgrau



AS12TEgrauo



AS1000grau

Verschlussstreifen

Passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216mm Farbe lichtgrau (RAL 7035) und weiß (RAL 9010)

Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen, grau geschlossen, Länge: 12TE= 220mm, Breite: 53mm	25 100 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen, grau offen, Länge: 12TE= 220mm, Breite: 53mm	25 100 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen, weiß geschlossen, Länge: 12TE= 220mm, Breite: 53mm	25 100 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen, weiß offen, Länge: 12TE= 220mm, Breite: 53mm	25 100 500	AS12TEweißo
- Abdeckstreifen, grau geschlossen, Länge: 1000mm Breite: 53mm	25 100 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen, sperrbar	25 100 500	2KUN0107



DH50



DH33

Drahthalter

Zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad.

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahthalter 40x50mm	25 100 500	DH50
- Drahthalter 33x33mm	25 100 500	DH33



SH



SHF12



PHZ1-EK333



PHZ2-110319N




PHZ1-DB5



PHZ1-4K

Schwenkhebel & Zubehör

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schwenkhebel für Profilhalbzylinder (PHZ)	1	SH
- Schwenkhebel für PHZ, mit Stangenschloss inkl. Verschlusszunge	1	SHP
- Schwenkhebel für PHZ, mit Stangenschloss und Flachstangensatz 12-reihig	1	SHF12
- Schwenkhebel für PHZ, mit Stangenschloss und Rundstangensatz 12-reihig	1	SHF12-210
- Profilhalbzylinder EK333 inkl. Schlüssel	1	PHZ1-EK333
- Ersatzschlüssel EK333	1	PHZ1-EK333-S
- Profilhalbzylinder 110319N inkl. Schlüssel	1	PHZ2-110319N
- Ersatzschlüssel 110319N	1	PHZ2-110319N-S
- Profilhalbzylinder Doppelbart 5mm	1	PHZ1-DB5
- Profilhalbzylinder vierkant 8	1	PHZ1-4K
- Universal-Schaltschrank-Schlüssel, inkl. Besonderheiten	1	3KUN2179



3KUN2179

Einsetzbar für die Öffnung von




Öffnungsmöglichkeiten



Flaschen



Polyester-
kabelverteiler



Schrauben
Feldabdeckung



PTA4/5



PTA4K

Plantaschen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Plantasche DINA4, selbstklebend	20	PTA4
- Plantasche DINA5, selbstklebend	20	PTA5
- Plantasche DINA4, Klarsichtfolie selbstklebend	1	PTA4K

Schottwand

senkrecht zwischen den Feldern aus PVC 2mm ; Farbe RAL 7035

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 210	1	SW12-210
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 230	1	SW12-230
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 300	1	SW12-300
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 360	1	SW12-360
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 400	1	SW12-400
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 500	1	SW12-500
- Schottwand 12-reihig, Bautiefe 600	1	SW12-600