

Verteiler mit NA-Abschaltung | Innenbereich

Downloads:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte



Verteiler mit NA-Abschaltung


Innenbereich | Standverteiler

Technische Beschreibung

- für den Innenbereich
- nach VDE-AR-N 4105
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe: RAL 7035
- Standverteiler mit NA-Abschaltung
- inkl. Sockel




Komplettschränke

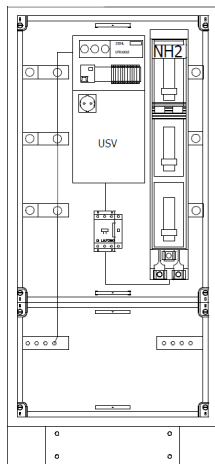

BxHxT = 550mm x 1270mm x 350mm

links anreihbar

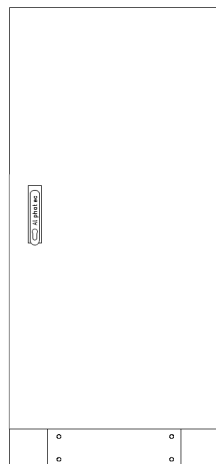

HAKNA2-7-350I

links anreihbar

oder

HAKNA2-7-350r

rechts anreihbar

Bestehend aus:

- Ausschnitt links (rechts)
- anreihbar an Mess- und Wandlerschrankkombinationen
- 1 NH-Lastschaltleiste Gr.II 1pol., schaltbar inkl. Schraubanschluss
- für Anlagen bis 100 kWp
- 1 Abdeckung plombierbar über Wandler
- Satz Kabeleinführungen oben und unten
- 1 Montageplatte
- 1 Wandlerverdrahtung
- 1 Satz Prüfklemmen
- Schienensystem 5pol. 630A
- 1 NH-Lastschaltleiste Gr. II im Abgang
- 1 Leistungsschutz 4pol. 200A
- 1 Einbauplatz NA-Schutzschalter mit NA-Schutzgerät inkl. Versicherung
- 1 Schienensystem L1-L2-L3-N für Abgang
- 1 Prüfklemme für NA-Schutz
- 1 Einbauplatz mit USV-Anlage, Einbaustekdose und FI/LS

Verteiler mit NA-Abschaltung | Außenbereich

Downloads:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte




Verteiler mit NA-Abschaltung

Außenbereich

Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe: RAL 7035
- als Leergehäuse ohne Sockel (Normsockel: **S-PKV58**)

Komplettschränke

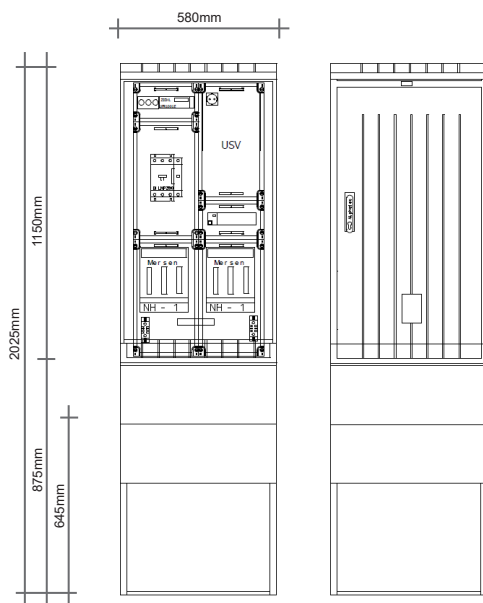

PKVNA100-58-115ES

Bestehend aus:

- NA-Schutz bis 100kVp
- 1 Geräteträger
- 1 Leistungsschütz 4pol. 200A inkl. Hilfsschalter
- 1 Automat B6A 3pol.
- 1 Automat B10A 1pol.
- 1 Neozed D01 3pol. 16A inkl. Sicherungseinsätze
- 1 NA-Schutzrelais
- 1 Einbauplatz für USV-Anlage
- 1 USV-Anlage
- 1 FI/LS 2x B16A/0,03A
- 1 Verteilereinbausteckdose
- 1 Prüfklemme für NA-Schutz
- 2 NH-Trenner Gr. I 250A
- Tür mit Einfachschießung
- passender Normsockel extra Artikel: **S-PKV58**

BxHxT = 580mm x 1150mm x 320mm (Gehäuse ohne Sockel)


Verteiler mit NA-Abschaltung

Außenbereich

Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe: RAL 7035
- als Leergehäuse ohne Sockel (Normsockel: **S-PKV112**)

Komplettschränke

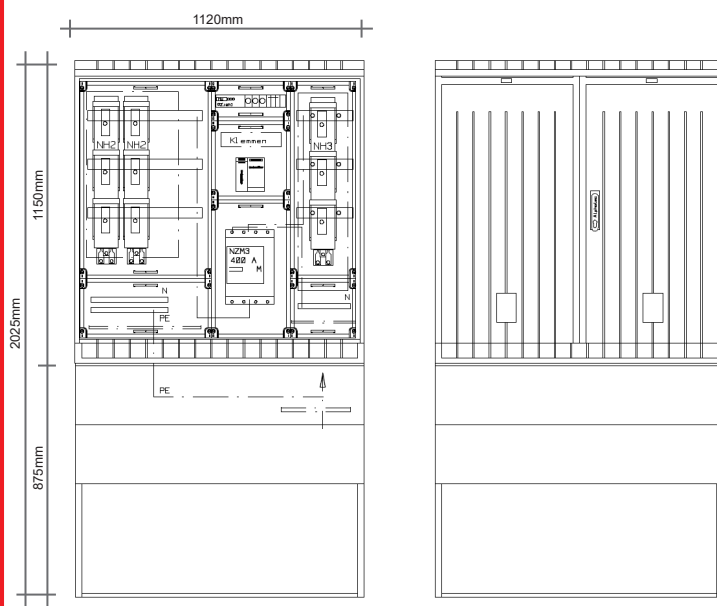


BxHxT = 1120mm x 1150mm x 320mm (Gehäuse ohne Sockel)

PKVNA250-112-115ES

Bestehend aus:

- NA-Schutz bis 250kWp
- 1 Geräteträger
- 1 Leistungsschalter 400A mit Motorantrieb & Unterspannungsauslöser 24V
- 1 Multifunktionsrelais
- 1 Schließkontakt M22-K10
- 1 Automat B6A 3pol.
- 1 Neozed D01 3pol. 16A inkl. Sicherungseinsätze
- 1 NA-Schutzrelais
- 1 Einbauplatz für Netzteil und Puffermodul
- 1 Netzteil 230V / 24V
- 1 Puffermodul
- 1 Automat C6A 1pol.
- 2 Automat B10A 1pol.
- 1 Prüfklemme für NA-Schutz
- 1 NH-Trenner Gr. III 630A
- 1 Schienensystem 5pol. 630A 185mm verzinkt im Abgang
- 2 NH-Lastschaltleiste Gr. II 400A mit V-Klemme bis 240mm²
- Tür mit Einfachschließung
- passender Normsockel extra Artikel: **S-PKV112**

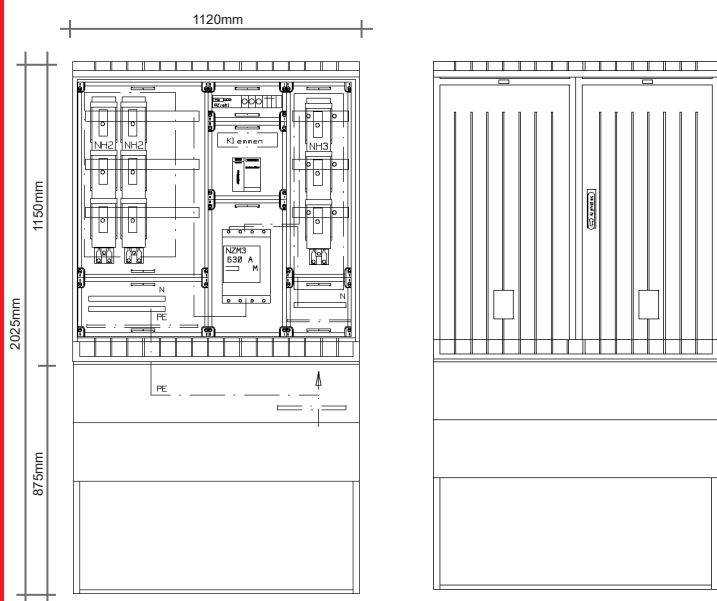

BxHxT = 1120mm x 1150mm x 320mm (Gehäuse ohne Sockel)

PKVNA350-112-115ES

Bestehend aus:

- NA-Schutz bis 350kWp
- 1 Geräteträger
- 1 Leistungsschutz 630A mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser 24V
- 1 Neozed D01 3pol. 16A inkl. Sicherungseinsätze 4A
- 1 NA-Schutzrelais
- 1 Einbauplatz für Netzteil und Puffermodul
- 1 Netzteil 230V / 24V
- 1 Puffermodul
- 1 Automat B6A 3pol.
- 1 Automat B10A 1pol.
- 1 NH-Trenner Gr. III 630A
- 1 Schienensystem 5pol. 630A 185mm
- 2 NH-Lastschaltleiste Gr. II 400A mit V-Klemme bis 185mm²
- Tür mit Einfachschließung
- passender Normsockel extra Artikel: **S-PKV112**

Verteiler mit NA-Abschaltung | Zubehör

Aufputzgehäuse für Funk-Rundsteuer-Empfänger

für den Innenbereich; Schutzklasse II (schutzisoliert); Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)



AP-FRE44

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schutzart: IP 44; BxHxT 250x300x125 mm	1	AP-FRE44
bestückt mit:		
- 1 Abdeckung mit Sichtfenster 200x100 mm		
- 4 Schnellverschlusschrauben plombierbar		
- 1 Montageplatte für FRE-Gerät		
- 1 Tragschiene für Klemmen		
- 2 Kabeleinführungen		
- 4 Bohrungen für Wandbefestigung		
- 1 Satz Zählerschrauben		



AP-FRE65

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schutzart: IP 65; BxHxT 280x380x140 mm	1	AP-FRE65
bestückt mit:		
- 1 Abdeckung transparent		
- 4 Drehverschlüssen plombierbar		
- 1 Montageplatte für FRE-Gerät		
- 1 Tragschiene für Klemmen		
- 2 Kabeleinführungen		
- 4 Bohrungen für Wandbefestigung		
- 1 Satz Zählerschrauben		



IWG182537T


Kunststoff Wandgehäuse

für den Innen- & Außenbereich; mit schraubbarem Deckel; Schutzklasse II (schutzisoliert); Schutzart: IP55;
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau); Material: Polycarbonat; Deckelfarbe: **Grau** oder **Transparent**


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 450 x 190 mm; Deckel transparent	1	IWG18-2545T
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 450 x 190 mm; Deckel grau	1	IWG18-2545G
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 375 x 190 mm; Deckel transparent	1	IWG18-2537T
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 375 x 190 mm; Deckel grau	1	IWG18-2537G
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 300 x 190 mm; Deckel transparent	1	IWG18-2530T
- Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 300 x 190 mm; Deckel grau	1	IWG18-2530G
- Isolierstoff Wandgehäuse 187 x 400 x 190 mm; Deckel transparent	1	IWG18-1840T
- Isolierstoff Wandgehäuse 187 x 400 x 190 mm; Deckel grau	1	IWG18-1840G



IWG182545T



IWG182530T



IWG182040T

Montageplatten für Kunststoffgehäuse

Lieferung inklusive Befestigungsschrauben

Montageplatten Stahlblech 2mm	VPE	Artikelnummer
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 187 x 400 mm	1	MP-ST1840
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 300 mm	1	MP-ST2530
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 375 mm	1	MP-ST2537
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 450 mm	1	MP-ST2545



MP-ST2040


Montageplatten PVC 3mm	VPE	Artikelnummer
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 187 x 400 mm	1	MP-K1840
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 300 mm	1	MP-K2530
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 375 mm	1	MP-K2537
- geeignet für Isolierstoff Wandgehäuse 250 x 450 mm	1	MP-K2545



MP-K2040



AS12TEgrau



AS12TEgrauo

Abdeckstreifen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen sperrbar	1	2KUN0107
- Abdeckstreifen grau geschlossen, 220x53	1	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen grau geschlossen, 1000x53	1	AS1000grau
- Abdeckstreifen grau offen, 220x53	1	AS12TEgrauo



PHZ2-110319N



PHZ1-EK333

Schwenkhebel Zubehör

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Profilhalbzylinder 110319N inkl. Schlüssel	1	PHZ2-110319N
- Ersatzschlüssel 110319N	1	PHZ2-110319N-S
- Profilhalbzylinder EK333 inkl. Schlüssel	1	PHZ1-EK333
- Ersatzschlüssel EK333	1	PHZ1-EK333-S

Zwischensockel für Polyesterkabelverteiler

Für spätere Umrüstung auf Hochwassersockel oder für Montage auf flachem Untergrund.

passend für	Höhe	Artikelnummer
- PKV58-92/115ES und DS	320	ZS-PKV58
- PKV112-92/115ES und DS	320	ZS-PKV112

Bodenplatte für Polyesterkabelverteiler (es wird kein Sockel benötigt)

passend für	Breite	Artikelnummer
- PKV58-92ES und DS	600	BP-PKV58
- PKV110-92ES und DS	1120	BP-PKV112

Sockelfüller



SOF-25

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sockelfüller 25 Liter	1	SOF-25