Typ: MFHA 2EW-3HA Stand: Mai 2019


Тур:	MFHA 2EW-3HA
Bezeichnung:	Mehrfach Hausanschlussschrank
Baubreite [mm]:	800
Bauhöhe [mm]:	1200
Bautiefe [mm]:	350
Kurzschlussfestigkeit:	46 KA
Gehäuse:	Stahlblech elo-verz. 1,5mm
Farbe:	lichtgrau RAL 7035(pulverbeschichtet)
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I = geerdet
Befestigungsart:	Wandbefestigung; Innenbereich
Bestückung:	
Befestigung über Aussenbefestigungslaschen	
Schottwand zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld	
• je 1 Kabeleinführungen M25 in EW Hausanschlussfeld für evtl. Erdungsleitung	
Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185° (bei NH00)	
Anschlussklemme 120° als V-Klemme	
Verschluss Schwenkhebel plombierbar mit zusätzlich Vierkantanschluss 8mm	
leichte Kabeleinführung durch spezielle Schiebeplatte	
Sammelschiene 5pol. 40x10 573A (DIN 43671)	
Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar	
NH – Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme gemäß Zeichnung eingebaut	
V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang(bei Abgang NH00 bis 95°)	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Nr.: DB2.0003

Nr.: DB2.0003 Typ: MFHA 2EW-3HA Stand: Mai 2019

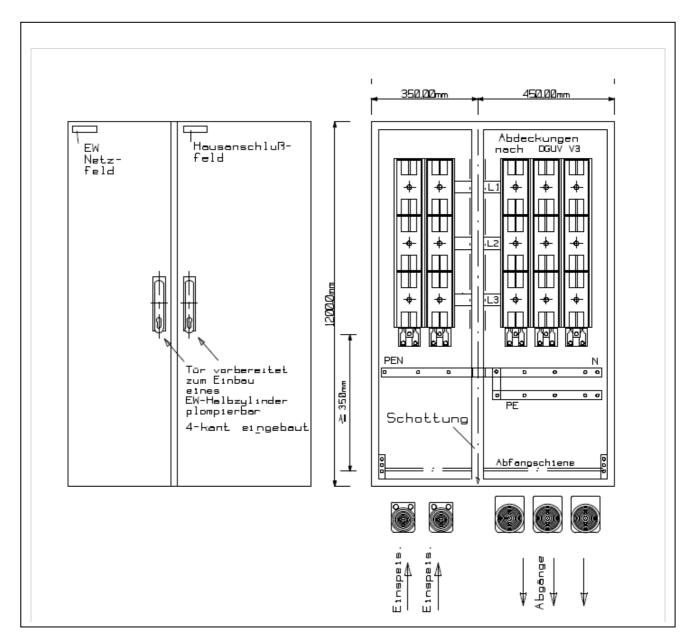

Zeichnung

