


<b>Typ:</b>	MFHA 3HA-2EW
<b>Bezeichnung:</b>	Mehrfach Hausanschlussschrank
<b>Baubreite [mm]:</b>	800
<b>Bauhöhe [mm]:</b>	1200
<b>Bautiefe [mm]:</b>	350
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	46 KA
<b>Gehäuse:</b>	Stahlblech elo-verz. 1,5mm
<b>Farbe:</b>	lichtgrau RAL 7035(pulverbeschichtet)
<b>Schutzart:</b>	IP 54
<b>Schutzklasse:</b>	I = geerdet
<b>Befestigungsart:</b>	Wandbefestigung; Innenbereich
<b>Bestückung:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigung über Aussenbefestigungslaschen</li> <li>• Schottwand zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld</li> <li>• je 1 Kabeleinführungen M25 in EW Hausanschlussfeld für evtl. Erdungsleitung</li> <li>• Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185° (bei NH00)</li> <li>• Anschlussklemme 120° als V-Klemme</li> <li>• Verschluss Schwenkhebel plombierbar mit zusätzlich Vierkantanschluss 8mm</li> <li>• leichte Kabeleinführung durch spezielle Schiebepatte</li> <li>• Sammelschiene 5pol. 40x10 573A (DIN 43671)</li> <li>• Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar</li> <li>• NH – Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme gemäß Zeichnung eingebaut</li> <li>• V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang(bei Abgang NH00 bis 95°)</li> </ul>

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

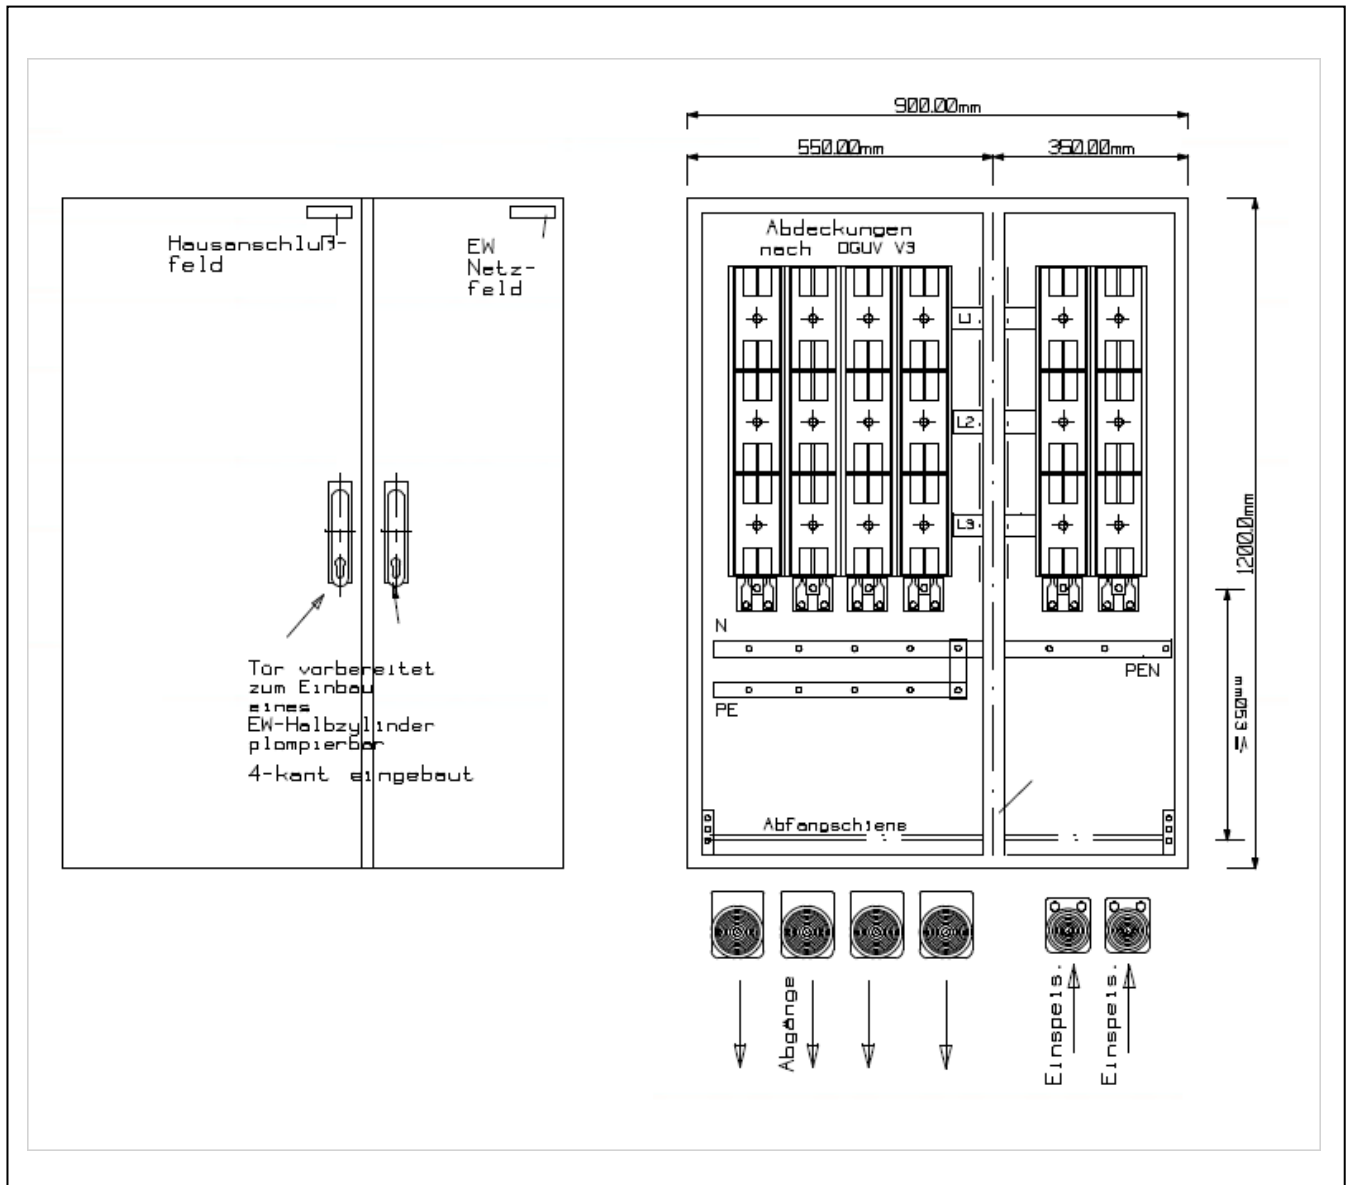

Zeichnung