

<b>Typ:</b>	SWMTyp2
<b>Bezeichnung:</b>	Mediensäule Stadtwerke München Typ 2
<b>Baubreite [mm]:</b>	460
<b>Bauhöhe [mm]:</b>	2600-3000(je nach Anforderung)
<b>Bautiefe [mm]:</b>	150
Geltende Normen:	IEC 61 439-3:2012   EN 61 439-3:2012   DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3):2013
<b>Säule:</b>	für den Innenbereich
Farbe:	weiß RAL 9016 (alle anderen Farben gegen Aufpreis möglich)
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	II (schutzisoliert)
Befestigungsart:	Wandbefestigung Aufputz; Unterputz; Halbversenkt
Aufbau:	Bestehend aus Unterbau und drei Feldern
<b>Unterbau:</b>	in einem Stück gekantet
	einen Satz Lochschiene, Kabelabfangschiene, Kabelführungsbügel
	eine fest angebaute Sockelblende und Deckenblende
	ein Satz Einführung rechts und links nach Angaben
<b>Akustikfeld:</b>	Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
	Lautsprecher rückseitig zwei Bolzen
<b>Verteilerfeld:</b>	mit zwei Einbaufeldern 3-reiheig
	inkl. Tür mit Drehriegelschloss
<b>Gerätefeld:</b>	mit Stanzungen für Hohlwanddosen
	inkl. Tür mit Drehriegelschloss

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

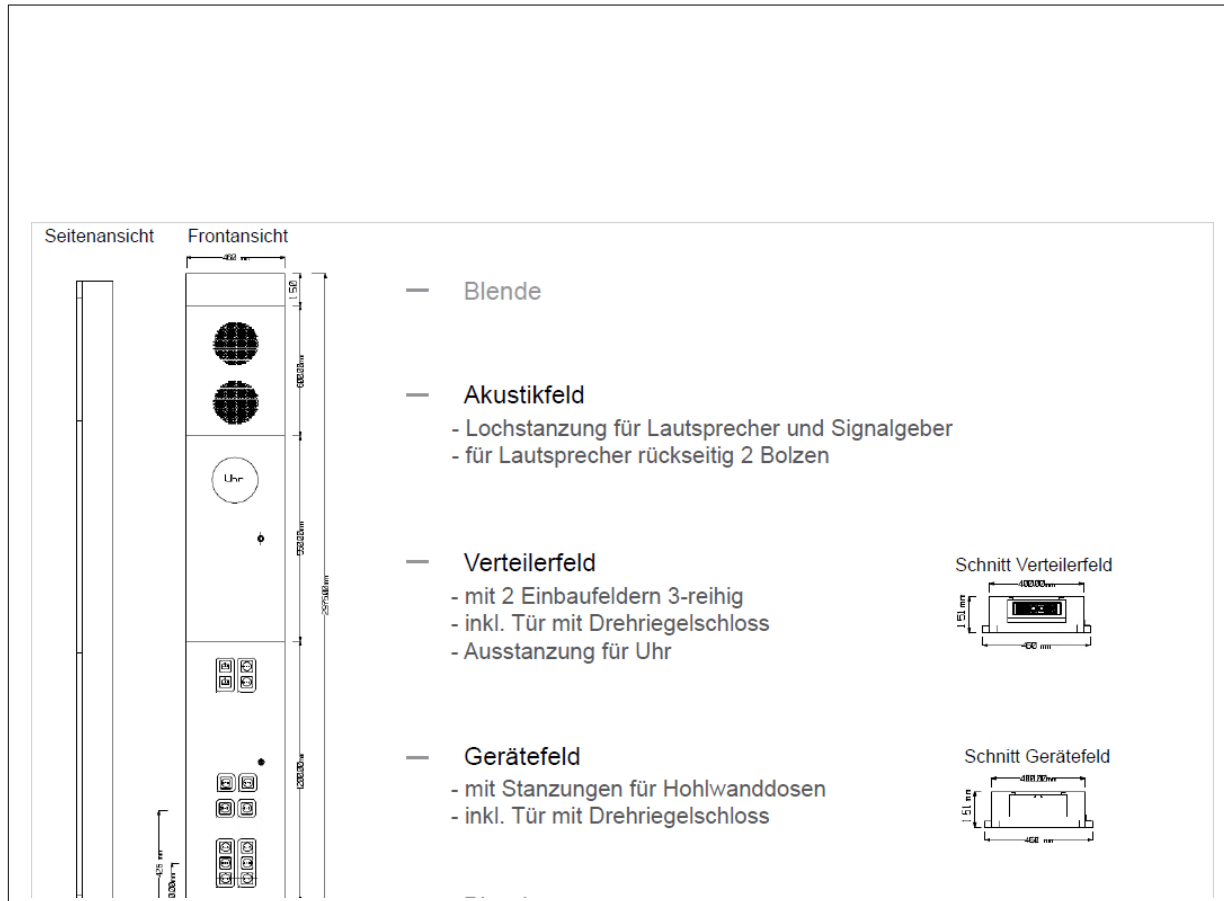


Bild nicht in der Originalgröße. Sondergrößen und Farben auf Anfrage.