

Typ:	SVB-GT55-X und SVK-GT55-X
Schutzklasse:	I = SVB oder II = SVK
Bautiefe:	300mm bis 500mm
Geltende Normen:	DIN EN 60715
<p>Ein Geräteträger ist ein Gerüst aus untereinander und/oder nebeneinander angereihten Hutschienenprofilen. Die Hutschienen werden im vertikalen Raster von 150mm auf sogenannten Längsschienen mit Schrauben (BFS-HS) befestigt, wobei die Länge der Hutschienen zwischen 1-3 Feldbreiten liegt. Die Hutschienen dienen zur Aufnahme von Geräten. Die Längsschienen werden im horizontalen Raster von 250mm (1-Feld bis 6-Feld) verbaut, wobei das Rastermaß von der Länge der Hutschiene vorgegeben wird.                  Der komplette Geräteträger kann im Standardgehäuse maximal eine Feldbreite von 6 erreichen.</p>	
<p>Standardmäßig sind die Geräteträger wie folgt aufgebaut:                  Im oberen Bereich ist eine Kabelabfangschiene verbaut. Darunter jeweils im Raster von 150mm noch zwei Hutschienen für den Klemmeneinbau.                  Darunter sind jeweils im Raster von 150mm neun Hutschienen verbaut. (Siehe Bild)</p>	
Längsschienen (LS55):	BxHxT (mm) = 55x15x1800, Stahlblech send-verz. 1,5mm
Hutschienen Klemmeneinbau (HS-K):	BxH (mm) = 35x15, Stahlblech send-verz. 0,9mm
Hutschienen (HS):	BxH (mm) = 35x15, Stahlblech send-verz. 0,9mm
Kabelabfangschiene (KAS):	BxH (mm) = 34x16, Stahlblech send-verz. 2mm
Befestigungsmöglichkeit im Schrank:	Bautiefe 300mm: oben (GTH-O-140), unten (GTH-U-140) ab Bautiefe 360mm: oben (GTH-O-190), unten (GTH-U-190)
Feldabdeckungen:	Standardmäßig PRL Abdeckungen (PS auf Anfrage)
<b>Standard Geräteträgeraufbau:</b>	
Baubreite 250mm = 1-Feld:	2x Längsschienen, 1x Kabelabfangschiene 1-Feld, 2x Hutschienen für Klemmen 1-Feld, 9x Hutschienen 1-Feld
Baubreite 500mm = 2-Feld:	2x Längsschienen, 1x Kabelabfangschiene 2-Feld, 2x Hutschienen für Klemmen 2-Feld, 9x Hutschienen 2-Feld
Baubreite 750mm = 3-Feld:	2x Längsschienen, 1x Kabelabfangschiene 3-Feld, 2x Hutschienen für Klemmen 3-Feld, 9x Hutschienen 3-Feld
Baubreite 1000mm = 4-Feld:	4x Längsschienen, 2x Kabelabfangschiene 2-Feld/2-Feld, 4x Hutschienen für Klemmen 2-Feld/2-Feld, 18x Hutschienen 2-Feld/3-Feld
Baubreite 1250mm = 5-Feld:	4x Längsschienen, 2x Kabelabfangschiene 2-Feld/3-Feld, 4x Hutschienen für Klemmen 2-Feld/3-Feld, 18x Hutschienen 2-Feld/3-Feld
Baubreite 1500mm = 6-Feld:	4x Längsschienen, 2x Kabelabfangschiene 3-Feld/3-Feld, 4x Hutschienen für Klemmen 3-Feld/3-Feld, 18x Hutschienen 3-Feld/3-Feld
<b>Achtung:</b> Es ist üblich den Geräteträger nach den technischen Anforderungen und/oder Kundenwunsch aufzubauen.	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

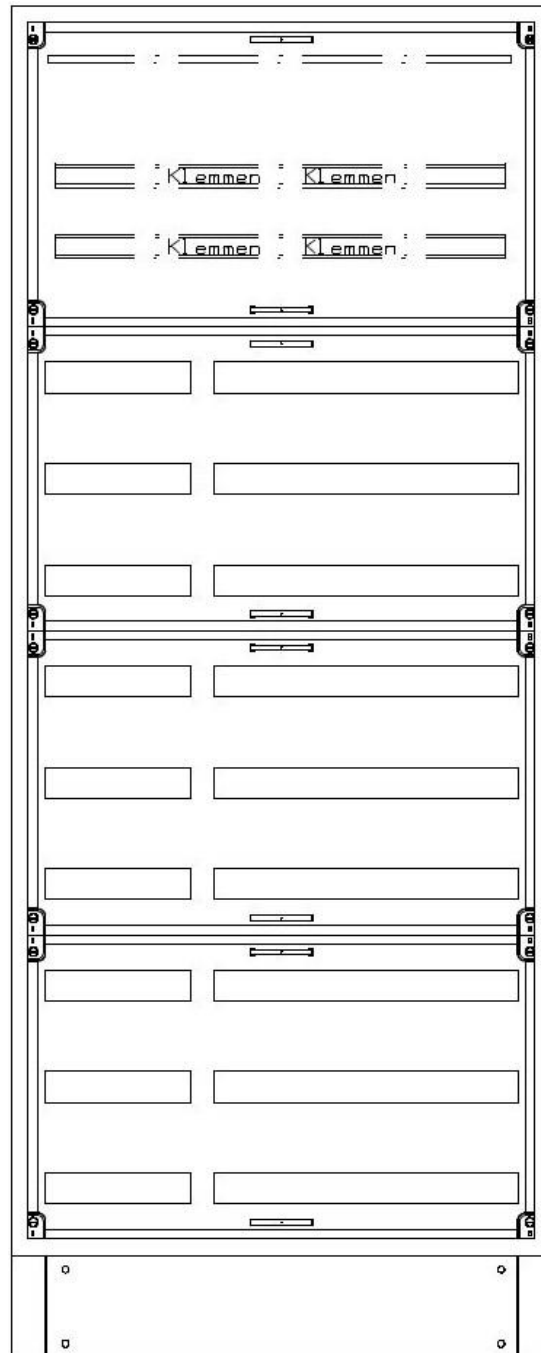


Bild einer Standverteilung SVK3-12-300 mit Standard-Geräteträger und Feldabdeckungen PRL