

<b>Typ:</b>	UVK2-3-120-S
<b>Bezeichnung:</b>	Automatenverteiler, UVK, BxHxT = 550x500x120, S
<b>Baubreite [mm]:</b>	550
<b>Bauhöhe [mm]:</b>	500
<b>Bautiefe [mm]:</b>	120
<b>Geltende Normen:</b>	IEC 61 439-3:2012   EN 61 439-3:2012   DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3):2013
<b>Gehäuse:</b>	Unterputz (UVK)
<b>Material:</b>	Stahlblech elo-verz. 1,0 mm
<b>Farbe:</b>	weiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)
<b>Schutzart:</b>	IP 30
<b>Schutzklasse:</b>	II schutzisoliert
<b>Befestigungsart:</b>	Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert
<b>Kabeleinführung:</b>	je Baubreite eine von unten und oben
<b>Geräteträger:</b>	nach Kundenwunsch
<b>Tür:</b>	Stahlblech elo-verz., 1,0mm
<b>Farbe:</b>	weiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)
<b>Schließart:</b>	Kunststoffdrehverschluss
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

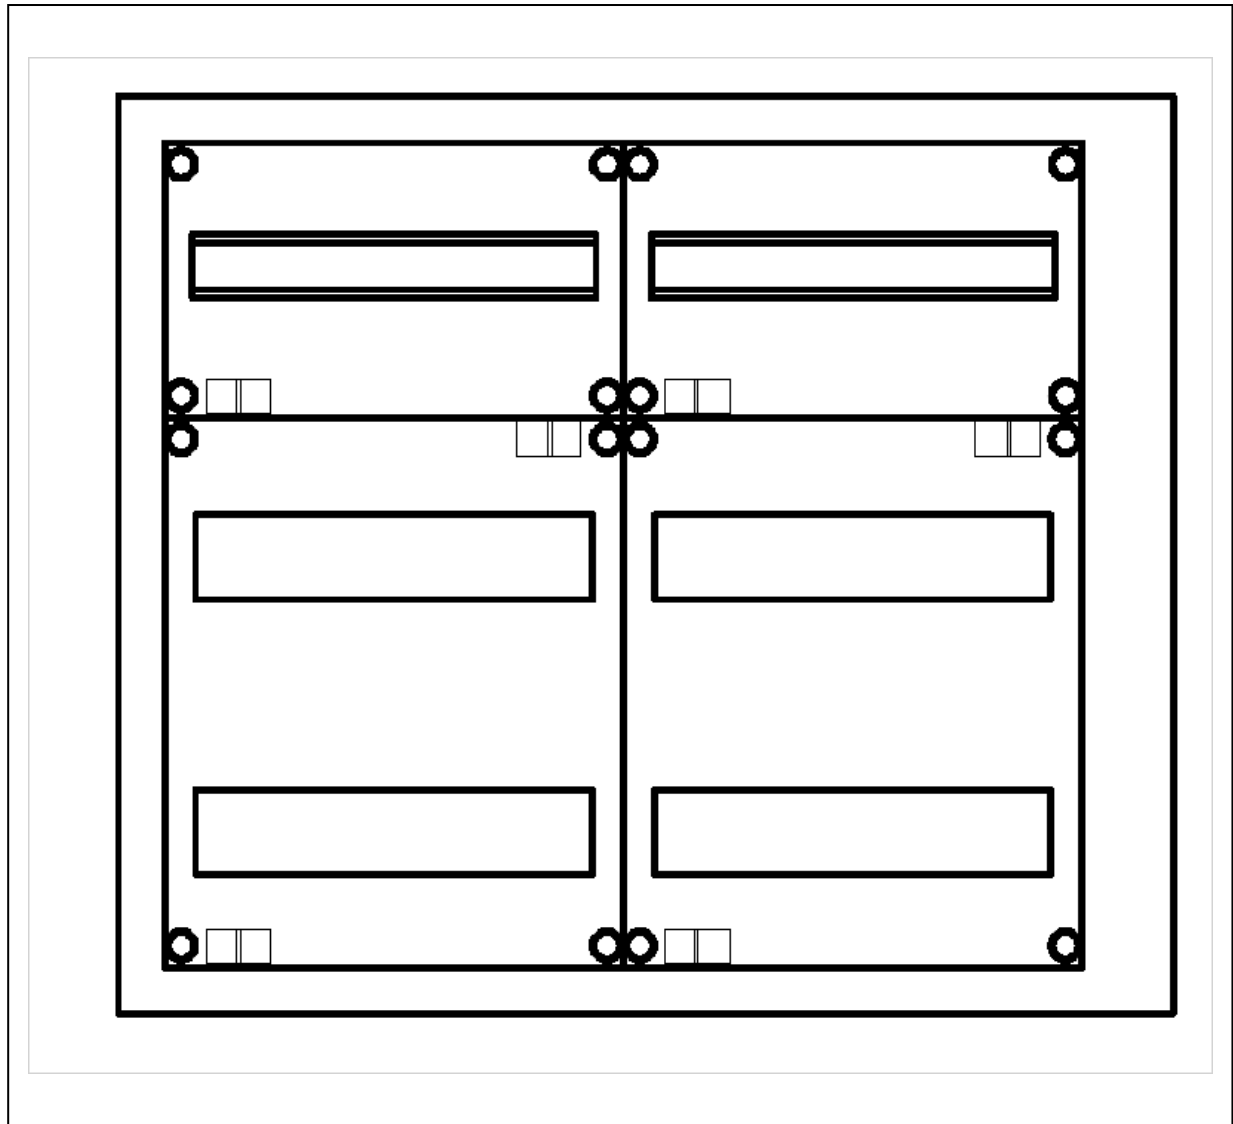


Bild nicht in der Originalgröße. Sondergrößen und Farben auf Anfrage.