


Typ:	PZ32-1045
Baubreite [mm]:	820
Bauhöhe [mm]:	2000
Bautiefe [mm]:	280
Gewicht [kg]:	
Geltende Normen:	VDE-AR-N 4102: VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
Netzform:	TN/TNC, 5pol.
Zolltarifnummer:	85371098
Gehäuse:	Glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe:	Grau, RAL 7035 (ähnlich)
Schutzart der Säule:	IP 44
Schutzklasse:	II = schutzisoliert
Schutzart Zählerplatz:	IP54
Geräteträger:	Siehe Bestückung unten
Tür:	Glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe:	Grau, RAL 7035 (ähnlich)
Schließart:	Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingebaut)
Bestückung:	
Zähler 3-Punkt:	1
Zähler EHZ:	
TSG 3-Punkt:	ja
TSG als Modulargerät:	nein
Montagevorrichtung (MV) für HAK	ja
HAK:	eingebaut
APZ:	ja
Extra Verteilerfeld:	nein
Extra Medienfeld:	ja
Extra Leerfeld:	nein

Allgemeine Hinweise zum Ausstellen von Säule im Freie-: (DIN ENG1439 Teil 1, VDE 066-600-1)
 Schaltgeräte sind so zu wählen dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen.
 Die Umgebung Temperatur darf die max. Obergrenze von 40°C, die max. Untergrenze von -25°C und über 24h der Mittelwert von 35°C nicht übersteigen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

-Zustimmung vom Netzbetreiber einholen-

PZ32-1045

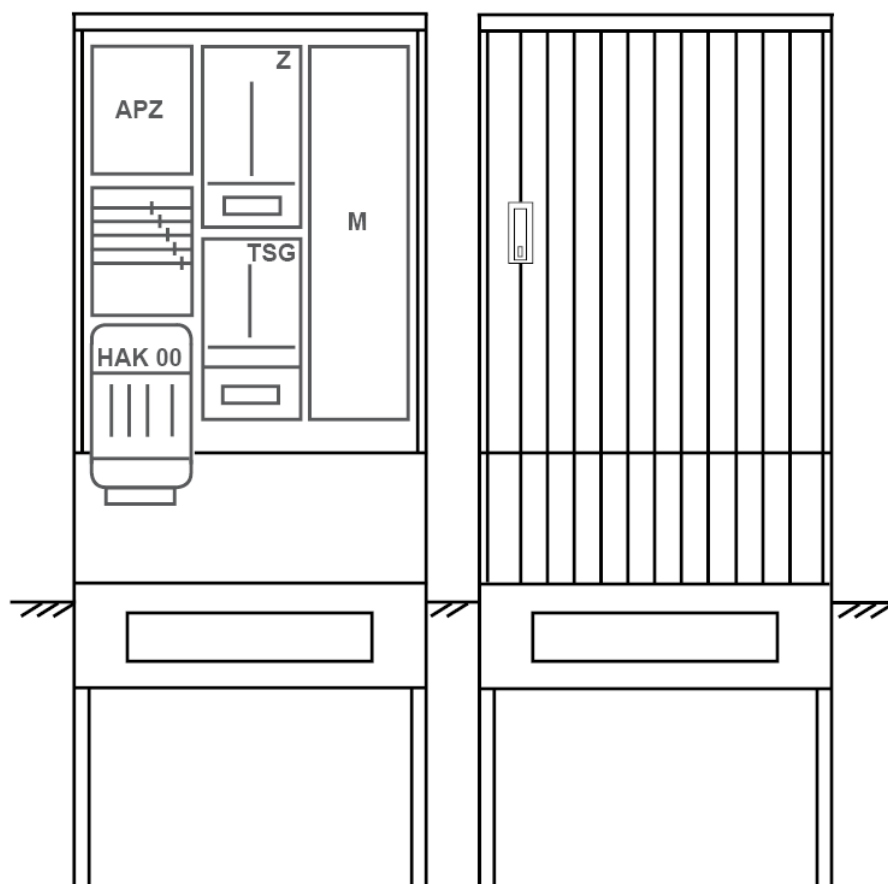

1x Z
1x APZ
1x TSG
1x M
inkl HAK

820mm x 1000mm (+1000mm Sockel) x 280mm