

Hausanschlussstechnik | Hausanschlusskästen & Hausanschlussssäule

Downloads:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte




Technische Beschreibung

- Innenbereich Aufputz Montage | Außenbereich in Polyesterkabelverteiler
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035



Hausanschlusskästen


HAK00



Bestehend aus:

- 1x NH-Unterteil Größe 00
- 1x Satz Zugangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 70 mm²
- 1x Satz Abgangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 70 mm²


HAK2



Bestehend aus:

- 1x NH-Unterteil Größe II
- 1x Satz Zugangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 150 mm²
- 1x Satz Abgangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 150 mm²

HAK2-ZZ



Bestehend aus:


- 1x NH-Unterteil Größe II
- 2x Satz Zugangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 150 mm²
- 1x Satz Abgangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 150 mm²

Hausanschlusssäule

PKV32-HAK

Bestehend aus:

- Polyesterkabelverteiler
- angepresster Sockel inkl. herausnehmbarer Vorderplatte
- Kabelabfangschiene
- Stecktüre mit Kastenschloss für PHZ
- Montageplatte inkl. HAK:
 - 1x NH-Unterteil Größe 00
 - 1x Satz Zugangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 70 mm²
 - 1x Satz Abgangsklemmen in Kupfer oder Aluminium bis Querschnitt 70 mm²

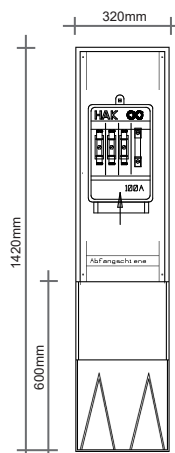

320mm x 820mm (+600mm Sockel) x 225mm

Hausanschlussstechnik | Mehrfach Hausanschlussschränke

Downloads:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte



Technische Beschreibung


- Montage im Gebäude
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse I (geerdet)
- Farbe RAL 7035
- Befestigung über Aussenbefestigungslaschen
- Schottwand zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld
- je 1 Kabeleinführung M25 in EW Hausanschlussfeld für evtl. Erdungsleitung
- Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185° (bei NH00)
- Anschlussklemme 120° als V-Klemme
- Zuleitung und Abgänge von unten (oben auch lieferbar)
- Verschluss Schwenkhebel plombierbar mit zusätzlich Vierkantverschluss 8mm
- leichte Kabeleinführung durch spezielle Schiebeplatte und weiche Kabeleinführung
- Sammelschiene 5pol. 30x10 573A (DIN 43671)
- Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar
- NH-Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme gemäß Zeichnung eingebaut
- V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang (bei Abgang NH00 bis 95°)



Komplettschränke


Breite 600 mm

MFHA1EW-2HA

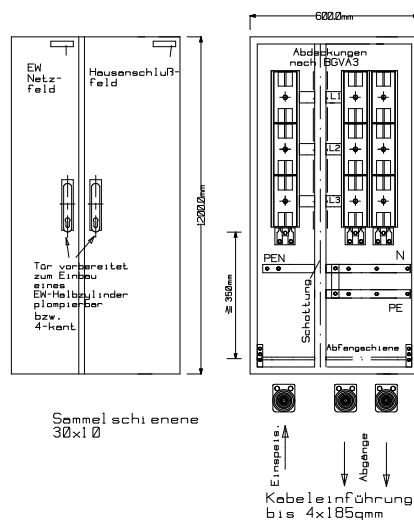

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm

MFHA2HA-1EW

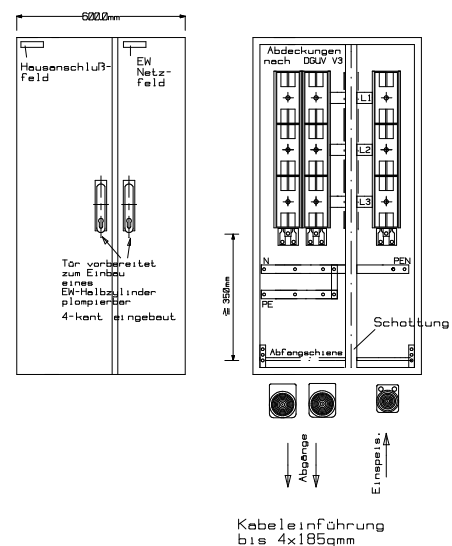


Höhe 1200mm - Tiefe 350mm

Komplettsschränke


Breite 800 mm

MFHA2HA-3EW

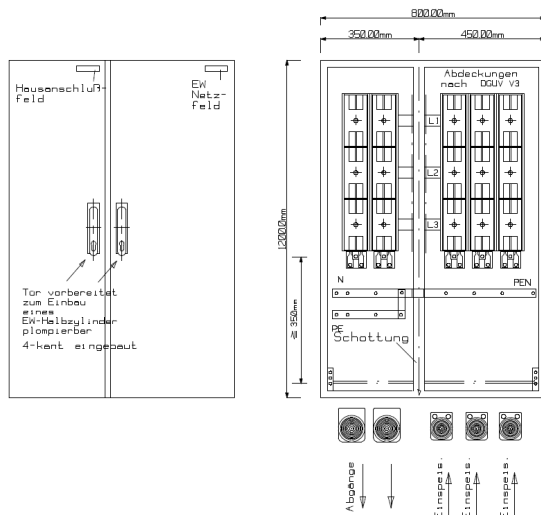

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm


MFHA3EW-2HA

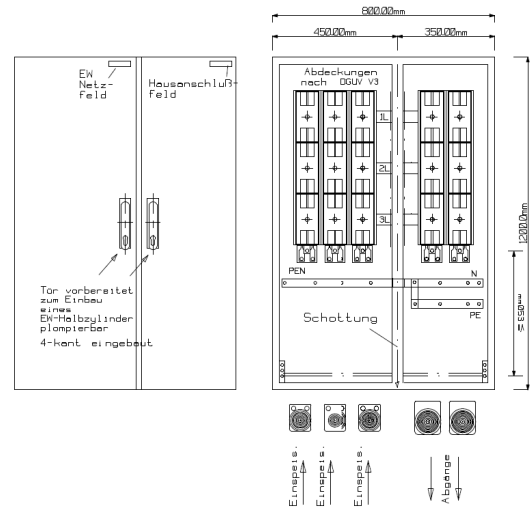

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm


Breite 800 mm

MFHA2EW-3HA

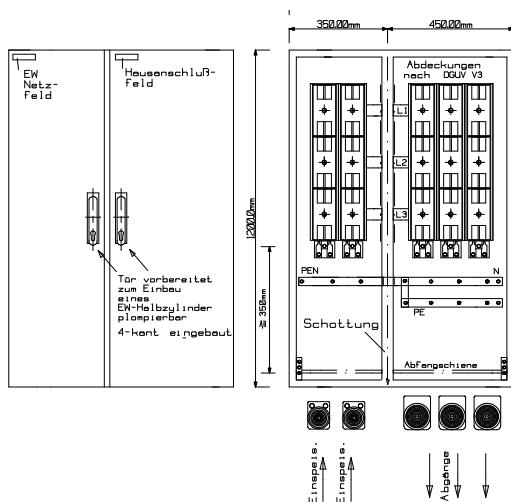

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm

MFHA3HA-2EW

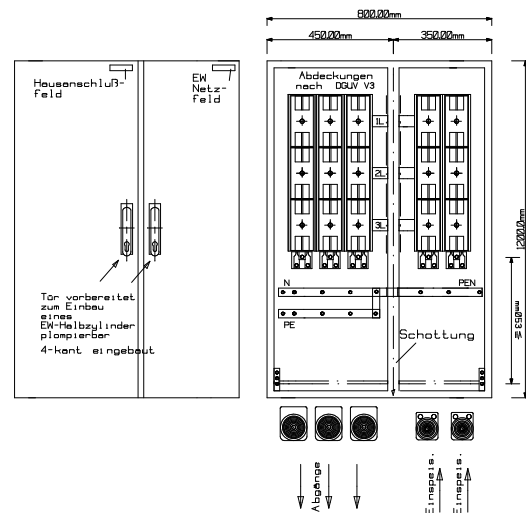


Höhe 1200mm - Tiefe 350mm

Komplettsschränke


Breite 900 mm

MFHA2EW-4HA

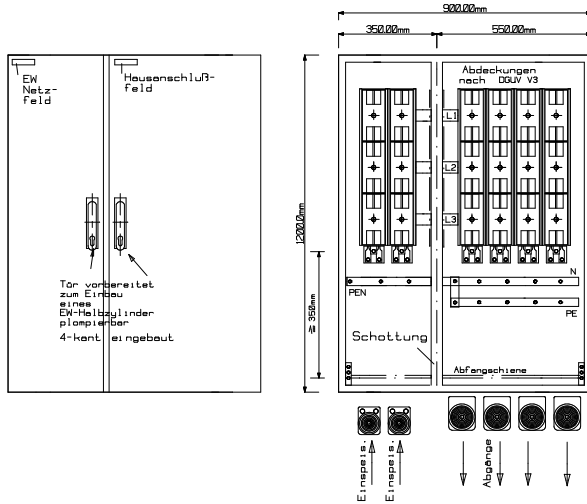

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm


MFHA4HA-2EW

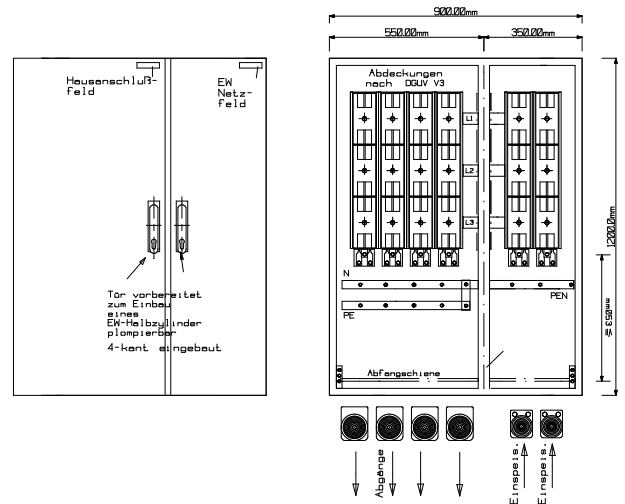

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm


Breite 1000 mm

MFHA2EW-5HA

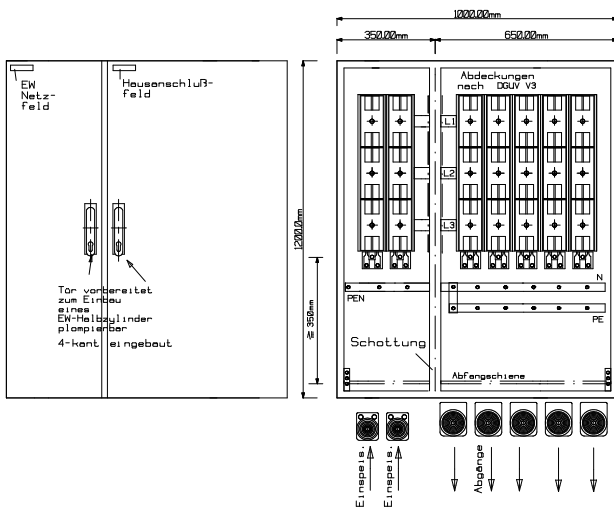

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm


MFHA5HA-2EW

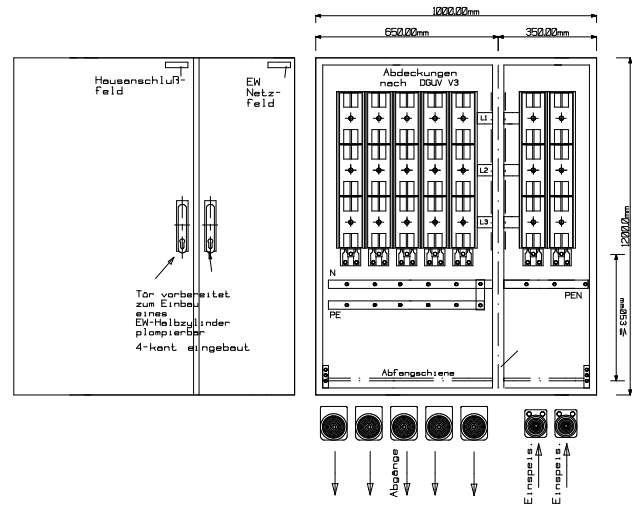

Höhe 1200mm - Tiefe 350mm

Hausanschlussstechnik | Zubehör

Kabelflansche aus Weichgummi (IP54, RAL7035)



KFL1-150

Bezeichnung

VPE

Artikelnummer

- Flansch (BxH: 75x95mm) für folgende Kabelquerschnitte:
1x Kabel für 4x 150mm² + 2x Kabel 5x 1,5mm²

10

KFL1-150



KFL2-240

Bezeichnung

VPE

Artikelnummer

- Flansch (BxH: 95x120mm) für folgende Kabelquerschnitte:
bis 1x Kabel für 4x 240mm²

10

KFL2-240



KFL2-4/35

Bezeichnung

VPE

Artikelnummer

- Flansch (BxH: 95x120mm) für folgende Kabelquerschnitte:
bis 4x Kabel 4x 35mm² oder 4x Einzelader 1x 300mm²

10

KFL2-4-35

Mehr- und Minderpreis durch NH-Unterteile



2ELE1710

Bezeichnung

VPE

Artikelnummer

- NH-Unterbaugruppe Größe 00
bestehend aus 2x NH-Leisten, 1x Doppeladapter inkl. Einbau,
inkl. Klemmen 70° für N+PE

1

2ELE1710



2ELE0180

Bezeichnung

VPE

Artikelnummer

- NH-Unterbaugruppe Größe II
inkl. Klemmen 150° für N+PE

1

2ELE0180