


Polyesterverteiler für 1-3 Ladestationen | Komplettschrank REWAG

Artikelnummer: PWS4-7-250A-3LS-03

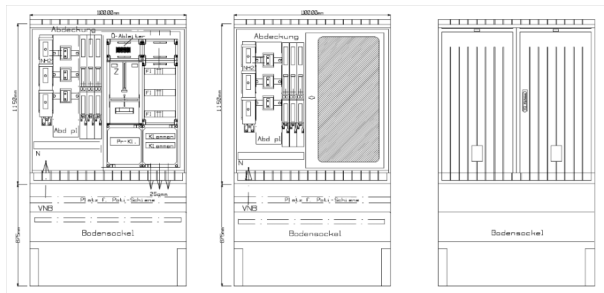

PWS4-7-250A-3LS-03

- für den Außenbereich
- Wandlermessschrank für 1-3 E-Ladesäulen
- Schutzart: IP44; DIN 61439
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe: RAL 7035
- mit Regendach und Sockel zum Eingraben (exkl. Sockelfüller)
- eine Doppeltür mit Schwenkhebel für Einfachschließung
- Abmessung 1120x1150(+875mm Sockel)x320mm

Bestückung:

- 1 Schienensystem 4pol., 630A Cu-galvanisch verzinkt
- 1 Einbauplatz für Wandler, Wandlerlaschen 30/10
- 1 NH-Lastschaltleiste Gr.II 1pol., schaltbar inkl. Schraubanschluss inkl. zusätzliches Cu für geringere Eigenerwärmung
- 3 NH-Lastschaltleisten Gr.00, 185mm mit Adapter aufgebaut 1pol., schaltbar
- 1 Abdeckung plombierbar über Wandler
- 1 Gehäuse IP54; Größe: 550x950x230mm inkl. Tür und Sichtscheibe
- 1 Geräteträger mit 1 Zählerplatz, 1 Verteilerfeld 6-reihig
- 1 Wandlerverdrahtung
- 1 Satz Prüfklemmen
- 3 FI 4x63/0,3 A Allstromsensitiv
- 3 Leistungsschutzschalter 3pol., C63 A
- 1 Satz Reihenabgangsklemmen 25qmm
- 1 Erdungsleitung 16qmm von Klemmst

Artikelnummer:	PWS4-7-250A-3LS-03
EAN:	4251500289723
Zolltarifnummer:	85371098
Preisgruppe:	P
Abmessungen [mm]:	1120x2025x320
Material:	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Stromstärke:	bis 250A

Polyesterverteiler für 1-3 Ladestationen | Komplettschrank REWAG

Artikelnummer: PWS4-7-250A-3LS-03

Befestigungsart Gehäuse:	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	nein
Kabeleinführung:	unten
Krantransport möglich:	nein